CHANGEMENT GARNITURES INTERIEUR PARE-BRISE Z3 PHASE 1 et 2

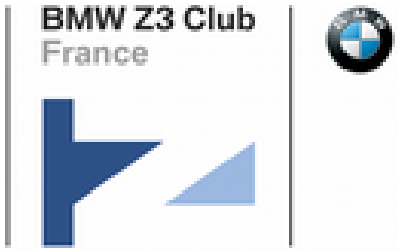

La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances techniques d'un professionnel.
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.

Dan 2015/01/03

CHANGEMENT GARNITURES INTERIEURES DU PARE-BRISE

Opération très simple, en 20'

Vue avant modifications

1) démontage des pare-soleil

Dan 2015/01/03

2) Retrait des montants latéraux: ils tiennent par 2 clips en fer et le joint de pare-brise. Les tirer depuis le haut et vers le bas.

3) Retrait du cache plafonnier et retrait du plafonnier. Le retrait de celui-ci reste le plus dur car il est maintenu à l'intérieur de l'habillage haut par 4 clips. Il faut y aller doucement avec 2 tournevis plat. Faire pivot sur 2 clips du même côté pour les sortir de leurs logements et ensuite faire basculer le plafonnier vers l'extérieur.

4) Débrancher le plafonnier et retrait de la vis cachée de maintien de l'habillage haut

Dan 2015/01/03

5) Retrait de l'habillage haut: le faisceau est maintenu à l’intérieur de la garniture par des petits clips en plastique

6) Mise en place de l'habillage haut: Remettre le faisceau dans les clips de maintien, le faire passer dans le joint, son positionnement final vient naturellement. Remettre la vis de maintien.

7) Remise en place des montants latéraux. En commençant par le bas, le basculer ensuite vers le haut et l'avant. Faire passer le joint par-dessus le montant et faire une pression de manière à remettre les clips en fer dans leurs logements.

Dan 2015/01/03

8) Branchement du plafonnier, remise en place de celui-ci et remise du cache

9) Remise en place des pare-soleil

10) Travail terminé

Dan 2015/01/03