Remplacement des entourages de poignées de porte

Z3 PHASE 1 et 2

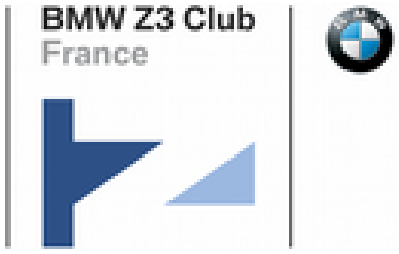

La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances techniques d'un professionnel.
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.

Dan 2015/10/18

Remplacement des entourages de poignées de porte

Cette opération consiste à remplacer les entourages de poignée défectueux sans pour autant devoir démonter les contre-portes.

Outils nécessaire :

- 01 tournevis plat
- 01 crochet rigide

Références pièces :

- Cache gauche	CHROM	51 21 8399239
- Cache droit	CHROM	51 21 8399240
- Cache gauche	SCHWARZ	51 21 8400195
- Cache droit	SCHWARZ	51 21 8400196

Le joint n’est pas vendu séparément.

1) Retrait du cache

Ce cache permet l'accès au système de déverrouillage de l'entourage de poignée.

Points à soulever

Retrait de la partie centrale

Retrait de la partie extérieur

2) Repérage du coulisseau

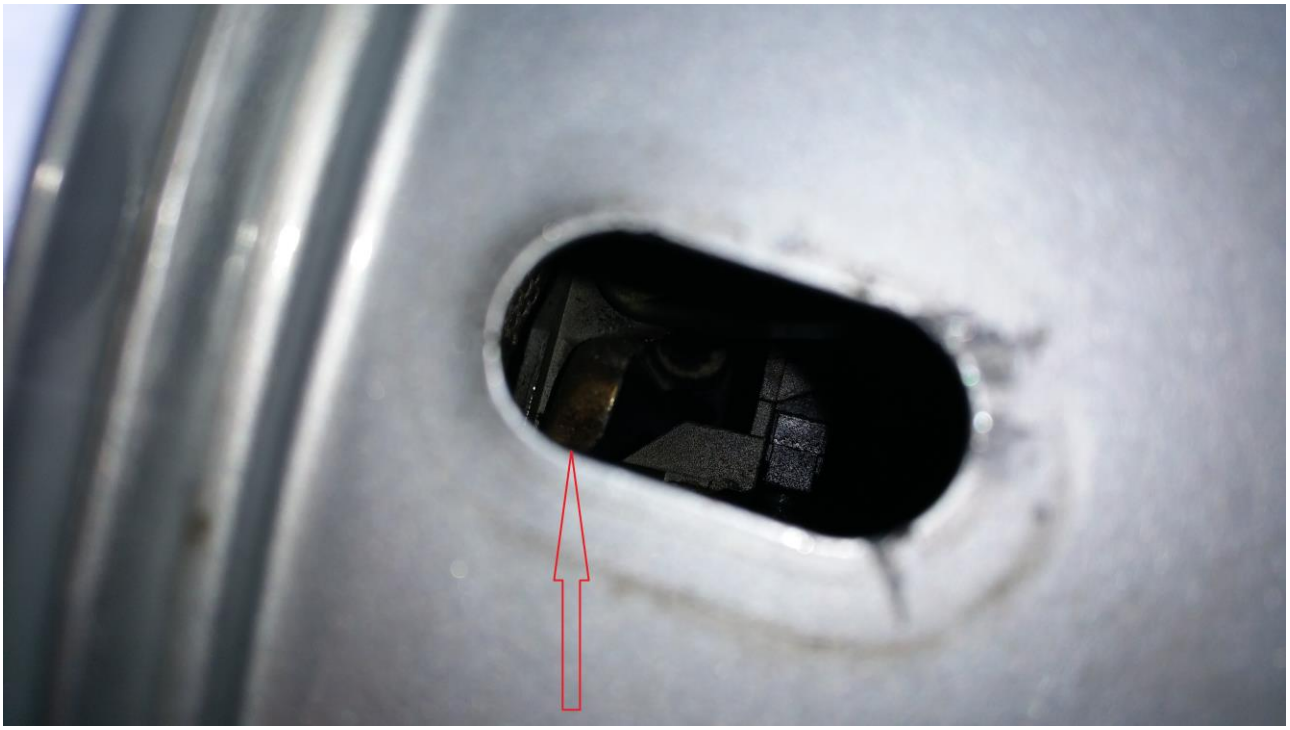

3) Déverrouillage de l'entourage

A l'aide du tournevis, pousser le coulisseau vers l'avant

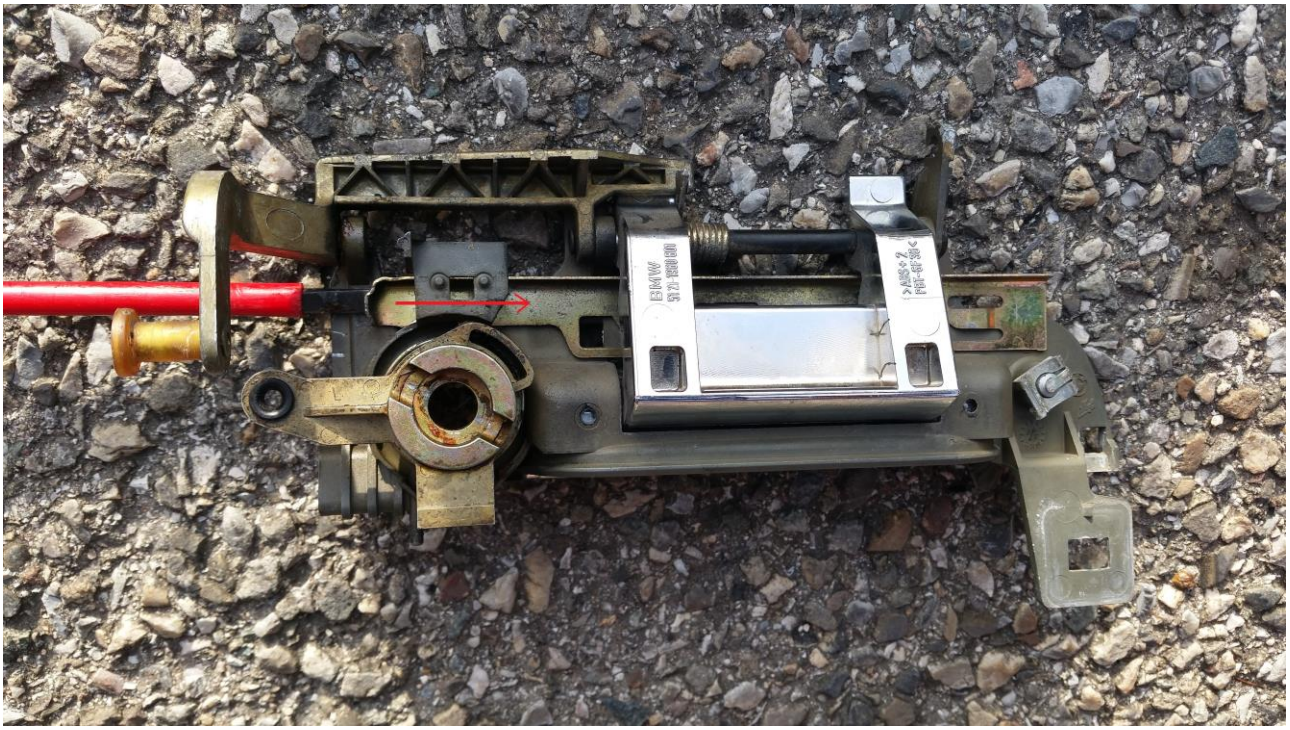

La manœuvre plus concrètement sur une poignée démontée

4) Retrait de l’entourage

Basculer l’ensemble vers le bas

Démontage effectué.

5) Remontage

Venir positionner le nouvel entourage en commençant par les crochets du bas, basculer ensuite l'ensemble vers le haut. Maintenir l'entourage en position.

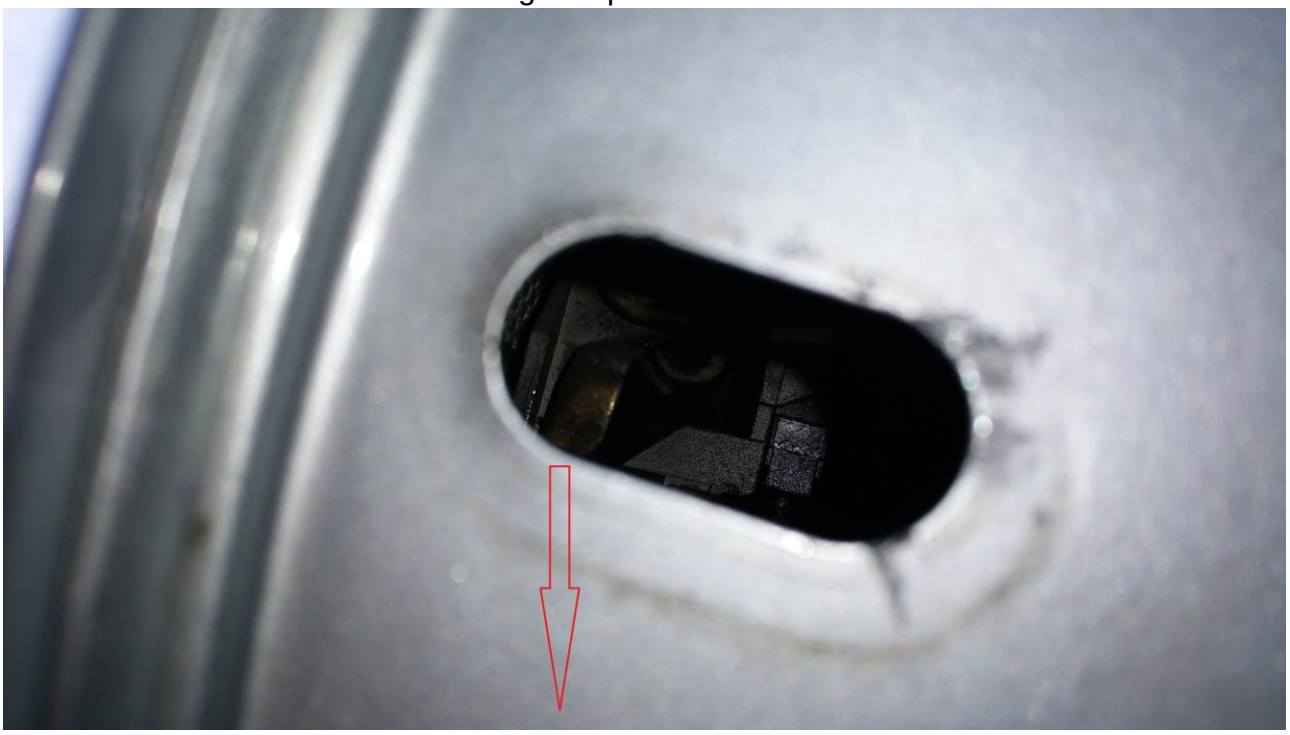

A l'aide d'un crochet rigide, venir tirer le coulisseau vers l'arrière.

La manœuvre plus concrètement sur une poignée démontée