INSTALLATION D'UNE AIDE A L'OUVERTURE DE LA MALLE Z3 PHASE 1

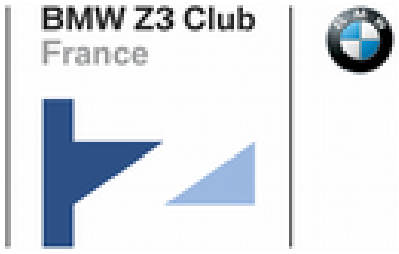

La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances techniques d'un professionnel.
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.

Dan 2016/01/14

INSTALLATION D’UNE AIDE A L’OUVERTURE DE LA MALLE

Installation de l'aide à l'ouverture est bien pratique. De mémoire, toutes les Z3 PH2 en sont équipées, ce qui n'est pas le cas pour les PH1. Du moins pour les premières. Il faut compter 01h00 de travail.

1) outillages nécessaires

2) achat de l'accessoire neuf ou d'occasion (ici présenté, Ile kit est d'occasion prélevé sur une PH2)

Référence du kit: 82 149 404 646

Dan 2016/01/14

3) Avant l'opération

4) Retrait du cache

5) Accès à la serrure

6) Retrait de la première tige en tirant dessus doucement

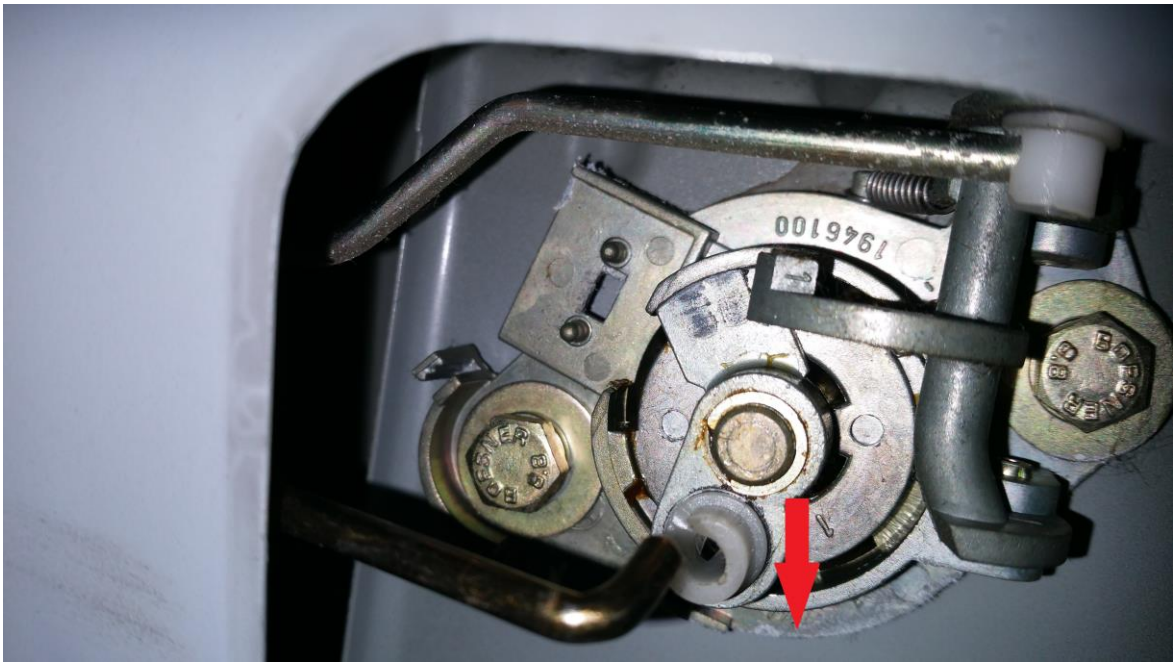

7) retrait de la deuxième tige en tirant dessus doucement

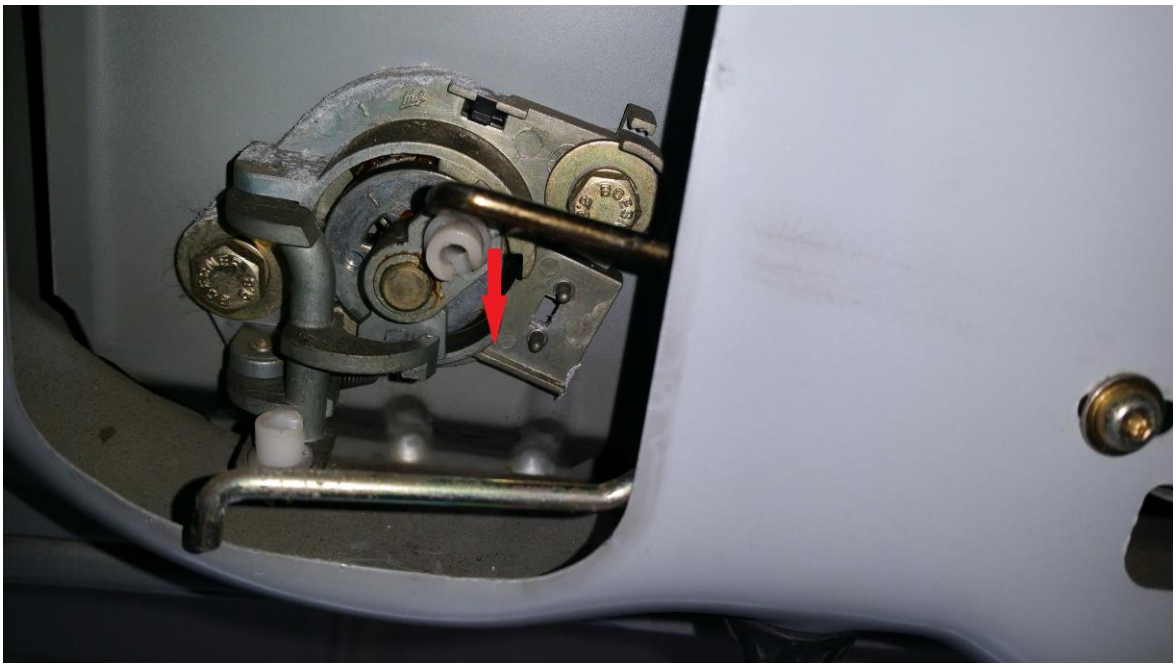

8) Retrait des deux écrous à la douille de 10

9) retrait du bloc serrure

10) Installation de l'aide à l'ouverture sur la serrure

Retirer la partie en plastique noire

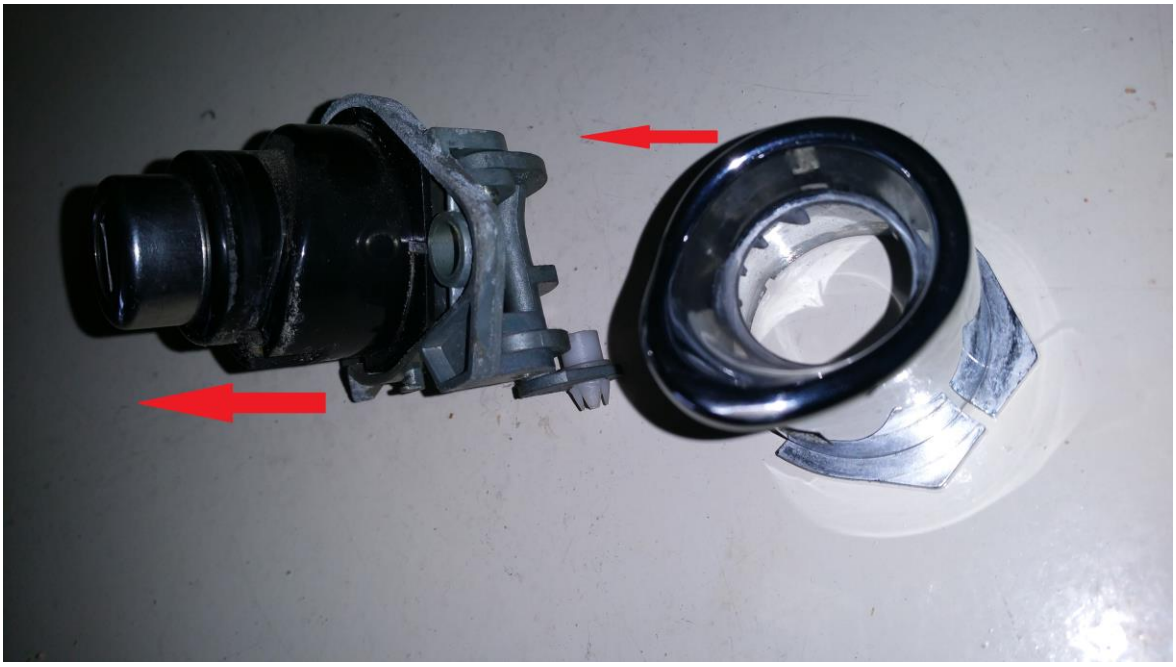

Partie noire retirée

Mettre en place l'aide à l'ouverture sur la serrure
Elle concorde exactement comme l'ancienne partie noire (Détrompeur)

Dan 2016/01/14

11) Agrandissement de l'orifice de la serrure

Mise en place du joint pour traçage de l'agrandissement

12) Agrandissement du trou extérieur à la lime rotative le trou doit attendre 4,5 cm de diamètre

Il y a un deuxième trou à l'intérieur du capot, il n'est pas nécessaire de la modifier. L'aide à l'ouverture passe aisément à l'intérieur.

Attention de bien centrer l'agrandissement par rapport au deuxième orifice à l'intérieur.

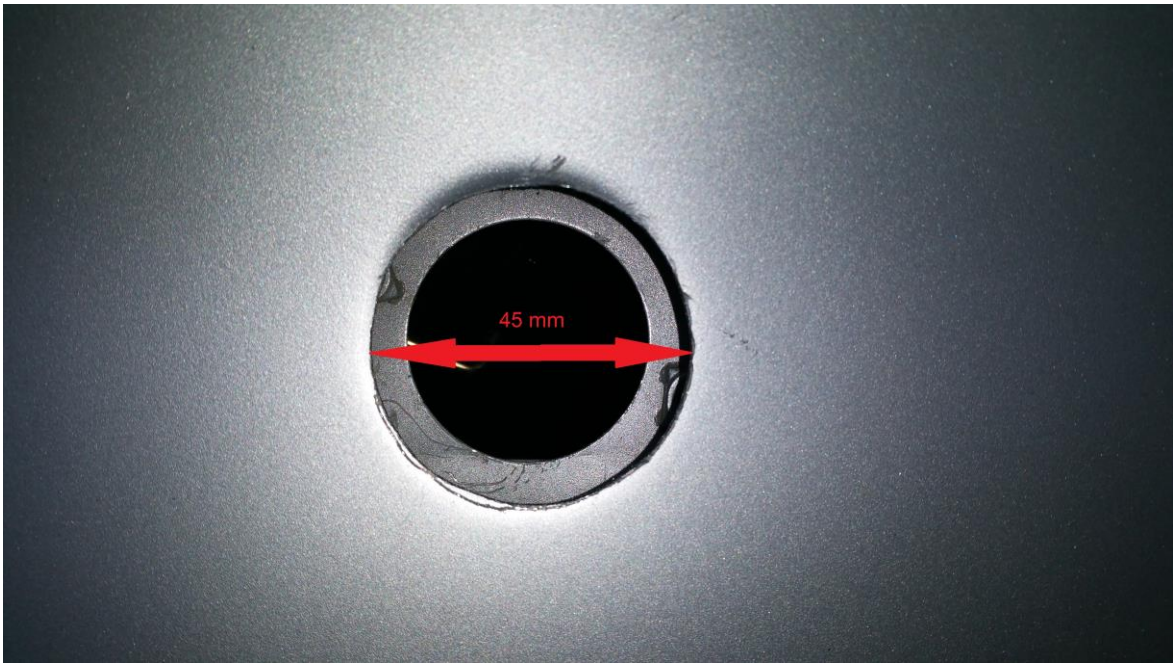

13) Mise en place du joint

Avant tout, enlever les bavures et limaille de tôle à la lime à main, mettre un petit coup d'antirouille ou du WD 40.
Le joint doit bien épouser l'orifice, et ne doit pas bouger une fois mis en place.

14) Mise en place de la serrure munie de son aide à l'ouverture.

Passer l'ensemble de biais, une fois en place le joint fait son rôle d'étanchéité. Remettre les écrous, les deux tiges, la plaque en plastique et le tour est joué.